


INFOBLATT

Aufspannen des Laubschutznetzes

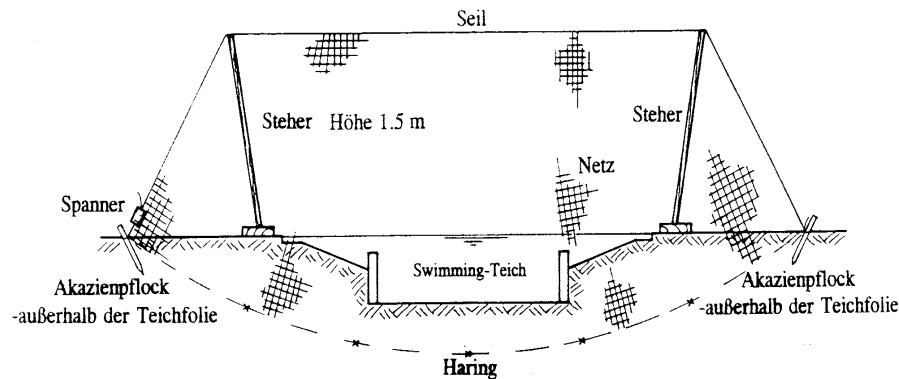

Laub sollte für die langfristige Erhaltung der Wasserqualität Ihres Swimming-Teiches oder Teiches möglichst wenig mit dem Wasser in Berührung kommen.

Das zeltartige Aufspannen des Laubschutznetzes über dem Swimming-Teich hat mehrere Vorteile:

- durch den Wind wird das Laub von den schrägen Netzflächen weggefegt
- es entsteht keine Gewichtsbelastung durch Laubansammlungen und das Netz sinkt nicht in das Wasser ein

Bestandteile der Aufstellhilfe für das Laubschutznetz:

- Zwei Holzsteher mit Öse für die Seilfixierung
- beliebige Länge eines stabilen Spannseiles
- Eine Spannvorrichtung
- Zwei Pflöcke aus Akazienholz
- beliebige Anzahl von Haringen

Montagehinweise:

- Plazieren Sie jeweils einen Holzsteher (liegend) in der Mitte der beiden gegenüberliegenden **kurzen** Seiten Ihrer Anlage;
- schlagen Sie **außerhalb** der Folienabdichtung bei den Holzstehern jeweils einen Akazienpflock in den Boden und befestigen Sie an einem Akazienpflock das Spannseil, ziehen Sie das Spannseil durch die Ösen, die sich oberhalb auf den Holzstehern befinden;
- legen Sie das Netz neben dem Teich in voller Länge aus, fixieren Sie das Netz mit den Haringen an den beiden Eckpunkten, ziehen Sie das Netz an den anderen Eckpunkten über den Teich und fixieren Sie diese ebenfalls mit Haringen, Idealerweise geschieht dieser Vorgang an beiden Eckpunkten gleichzeitig;
- jetzt stellen Sie die Holzsteher auf und spannen das Seil mit der Spannvorrichtung;
- setzen Sie mindestens alle zwei Meter einen Haring (in den Ecken kürzere Abstände), rollen Sie den Rand des Netzes etwas ein und stecken den Haring durch mehrere Maschen;
- fixieren Sie so eine Längsseite und anschließend die gegenüberliegende Längsseite unter Zug, zum Abschluss fixieren Sie beide Breitseiten.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!